

Akumulačná nádrž NADO v2



- Typy: 500, 750, 1000 l
- Vnútorný zásobník na TV v objeme 140 l
- Nádrž sa dodáva bez izolácie
- Možno objednať modernú izoláciu Neodul
- Vhodná ako zásobník k vykurovacím systémom s kotlami na tuhé palivo a so solárnymi systémami
- Do príruby možno nainštalovať ohrevnú jednotku TPK 210-12
- Pre nádrže s vnútorným zásobníkom o objeme 140 l možno nainštalovať ohrevnú jednotku TJ 6/4"




Rozmery hrdiel	NADO 500/140v2	NADO 750/140v2	NADO 1000/140v2
Hrdlo 1 – vnútorný závit		1 1/4"	
Hrdlo 2 – vnútorný závit		1/2"	
Hrdlo 3 – vonkajší závit		1"	
Hrdlo 4 – vonkajší závit		3/4"	
Hrdlo 5 – vnútorný závit		1 1/2"	


Technické parametre		NADO 500/140v2	NADO 750/140v2	NADO 1000/140v2
Objednávacie číslo		121380391	121680391	121580391
Celkový objem nádrže	[l]	475	772	999
Objem zásobníka na ohrev TV	[l]		140	
Hmotnosť	[kg]	143	168	180
Max. prevádzková teplota / pretlak v nádrži	[°C] / [bar]		90 / 3	
Max. prevádzková teplota / pretlak v zásobníku TV	[°C] / [bar]		90 / 6	
Teplozmenná plocha zásobníka TV	[m²]		1,43	
Max. prevádzková teplota / pretlak vo výmenníku	[°C] / [bar]		110 / 10	
Teplozmenná plocha výmenníka	[m²]		1,5	
Objem výmenníka	[l]		10,5	
Výdatnosť teplej vody 40°C pri teplote zásobníka 53°C a vstupnej vode 15°C / prietok TV*	[l] / [l·min⁻¹]	260 / 5	490 / 5	750 / 5
Výdatnosť teplej vody 40°C pri teplote zásobníka 80°C a vstupnej vode 15°C / prietok TV*	[l] / [l·min⁻¹]	650 / 5	1170 / 5	1450 / 5
Hrúbka izolácie (Neodul LB PP)	[mm]		80	
Tepelná vodivosť izolácie (Neodul LB PP)	[W·m⁻¹·K⁻¹]		0,032	
Objednávacie číslo izolácie (Neodul LB PP)		6231902	6231904	6231905
Max. počet × výkon TPK 210-12	[ks] × [kW]	1 × 6		1 × 12
Max. počet × výkon TJ 6/4"	[ks] × [kW]		1 × 9	
Objemový prietok zásobníka TV	[m³·h⁻¹]		0,3	
Trieda energetickej účinnosti (Neodul LB PP)		B		C
Statická strata (Neodul LB PP)	[W]	79	116	128

Rozmery nádrží [mm]		NADO 500/140v2	NADO 750/140v2	NADO 1000/140v2
Priemer nádrže	Ø d	600	750	850
Celková výška nádrže	L	1970	2028	2040
Klopová výška	L _K	1990	2050	2060
Vypúšťacie hrdlo	A	100	100	100
Hrdlo Z/T okruhov	B	270	282	297
Hrdlo Z/T okruhov	C	958	970	985
Hrdlo Z/T okruhov	E	1644	1656	1671
Hrdlo objímky na čidlo	F	505	517	532
Hrdlo objímky na čidlo	G	1554	1566	1581
Výška nádrže	H	1847	1903	1916
Hrdlo vykurovacej jednotky TJ 6/4"	I	937	950	965
Hrdlo tepelného výmenníka	J	360	344	387
Hrdlo tepelného výmenníka	K	888	872	915
Hrdlo príruby	M	353	366	381



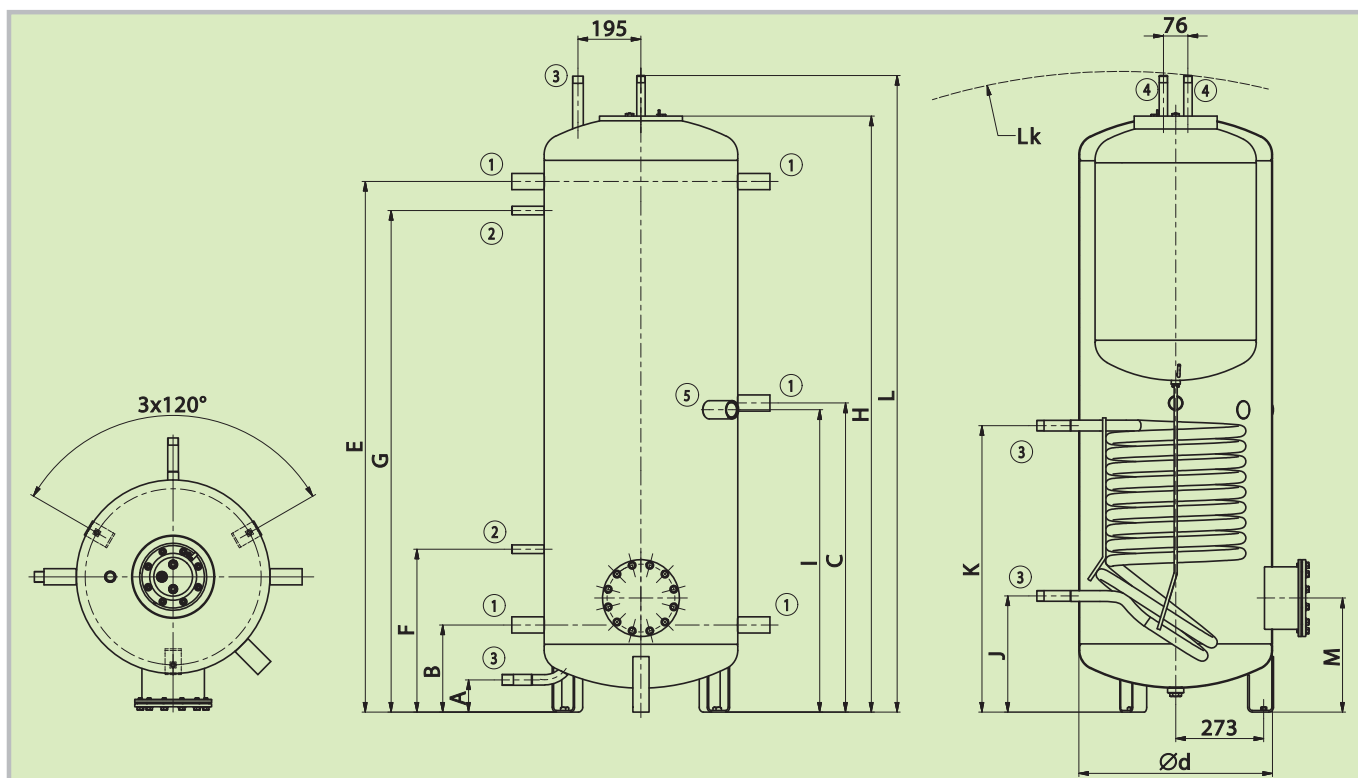

NADO 500/140v2

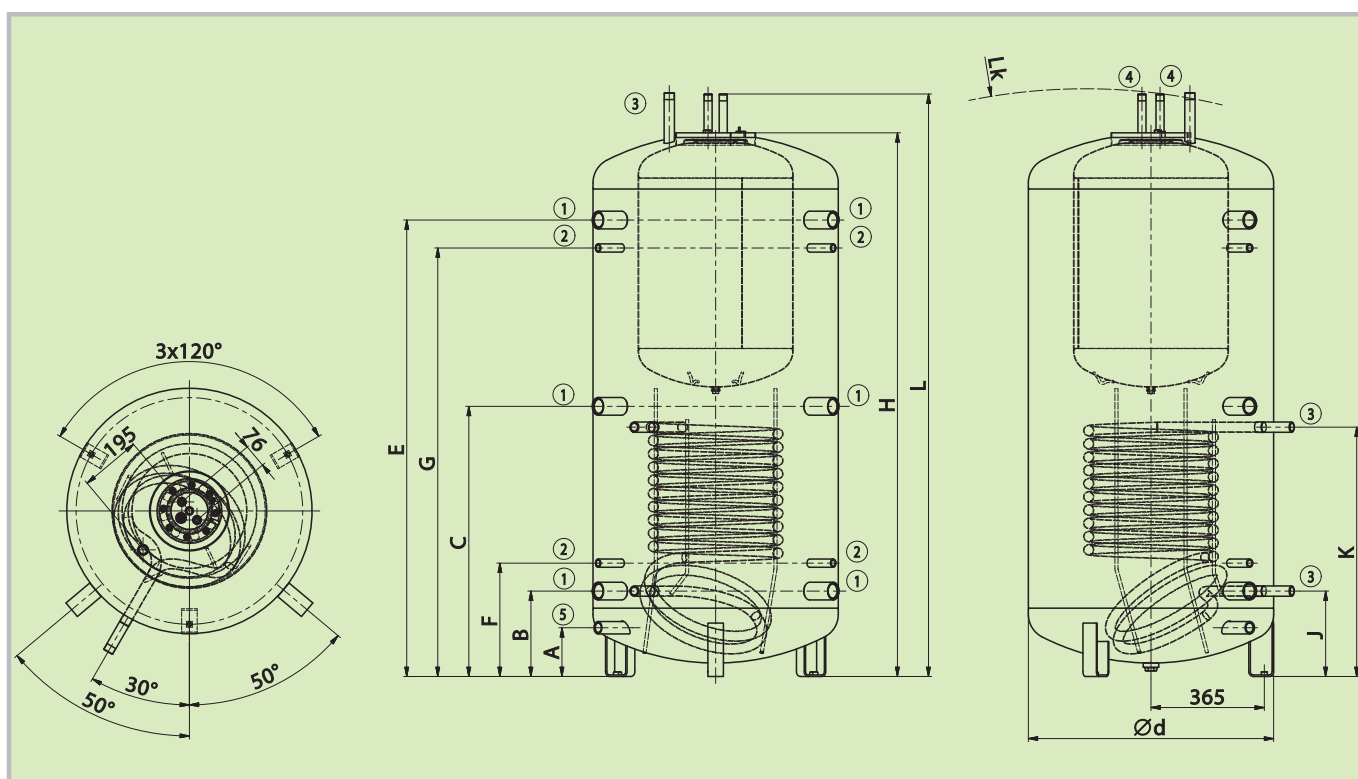

NADOS 800/140v2

